


P406

598 X 398 X 145 MM

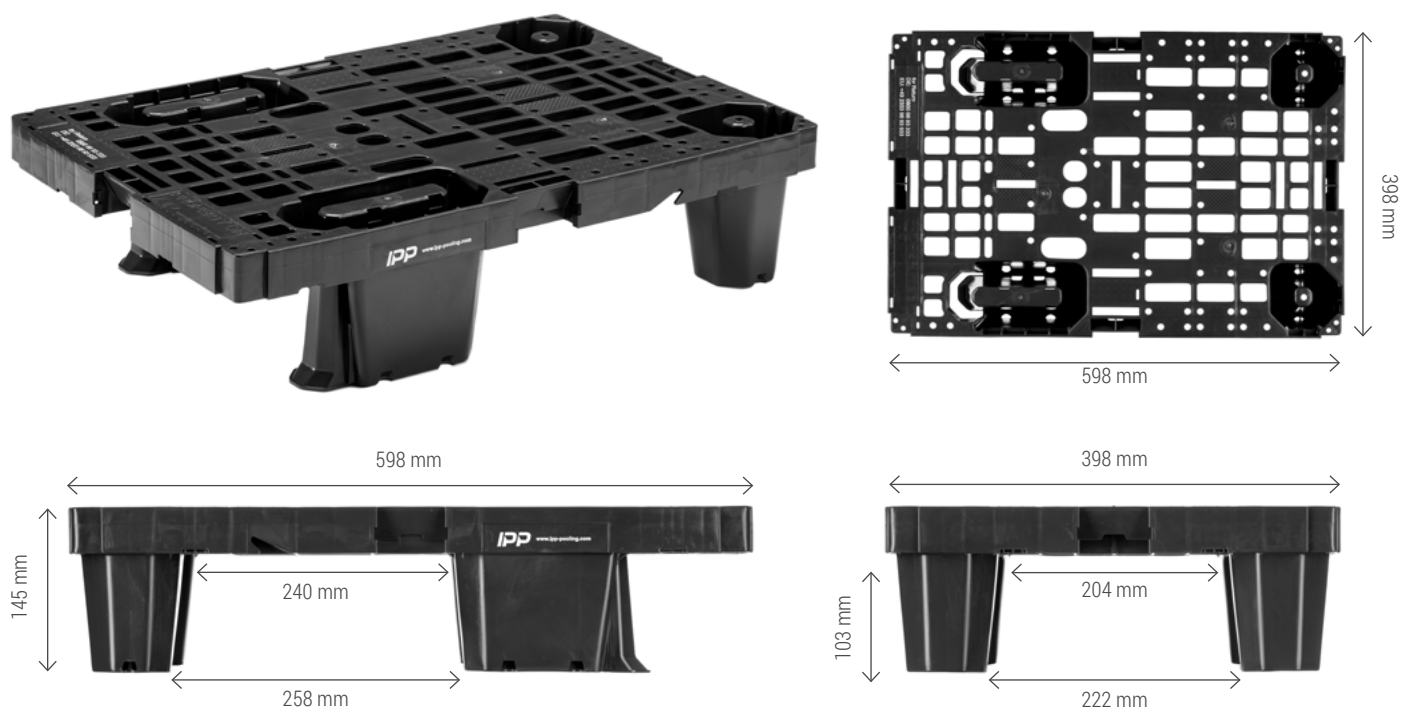

ESPECIFICACIONES

CARACTERÍSTICAS	PROPIEDAD	USO
• Nidos de pie en sistemas existentes. • 15 puntos fijos dispuestos simétricamente en la superficie. • Puntos de encastre y cierre lateral, compatibles con todos los perfiles existentes. • Nuevos puntos de cierre en las esquinas. • Muecas de guía para flejado estandarizado. • Ayuda a la fijación de film estirable.	Los pallets IPP siempre permacecen propiedad de IPP, parte del Grupo Faber.	Se puede utilizar en la sistema pooling 'One-Way Trip' – Sistema Unidireccional de IPP.

MATERIAL	ALTURA	CUBIERTA	PESO	RANGO DE TEMPERATURA
Material reciclado de primera calidad, Polietileno (PE100% HDPE y 100% reciclable.	145 mm	598 x 398 mm	+/- 1.9 kg	-20 °C a +40 °C

CARGA NOMINAL	ACCESO A MONTACARGAS	ESPACIO PARA MONTACARGAS	COLOR	MARCAS
250 kg dinámico / 750 kg estático	Los 4 lados.	lado de 400 mm lado de 600 mm	Gris tráfico B - RAL 7043, color neutro.	Marcado con el sello "Property IPP" en la cubierta y en el bloque central.

REGLAMENTOS

Cumple con los requisitos del reglamento de la UE No. 1907/2006 (REACH).

Las dimensiones están sujetas a las tolerancias permitidas de fabricación.
IPP Logipal se reserva el derecho de cambiar la información facilitada sin previo aviso.

www.ipp-pooling.com